


## СКЛ14Н


OKP «Мнемоника»

Для сигнализации  
индикации в аппаратуре  
широкого применения

Габаритный чертеж

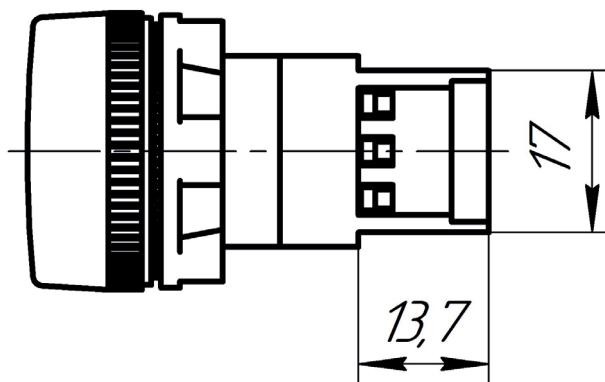

● Внешний вид изделия

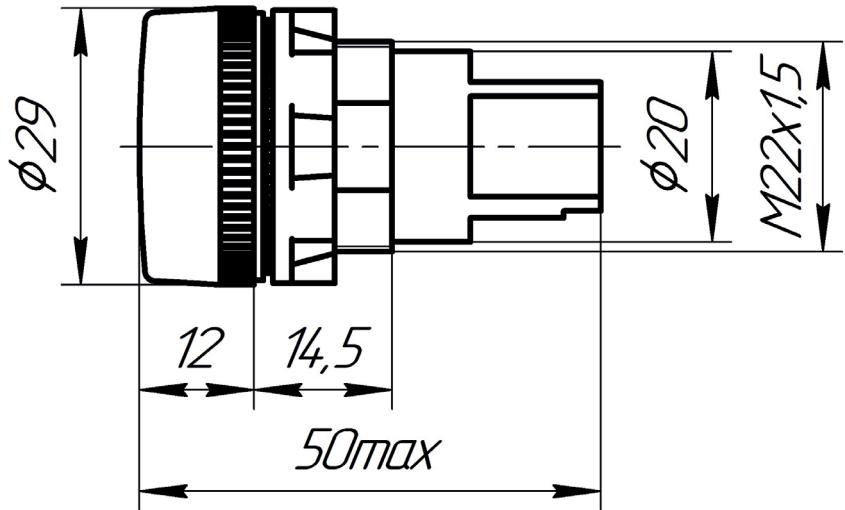

### ● Электрические и светотехнические параметры ламп СКЛ14Н

| Наименование параметра                        | Значение                        |  |              |  |       |
|---|---------------------------------|--|--------------|--|-------|
|   | СКЛ14Н                          |  | СКЛ14Н       |  |       |
| Род тока                                      | Постоянный,<br>однонаправленный |  |              | Переменный или постоянный<br>любого направления    |       |
| Тестовый контакт                              | есть                            |  |              |  | нет   |
| Напряжение питания, В                         | 12   24...30                    | 36 ... 48   55 ... 75  <br>110 ... 127   230   400 | 12   24...30 | 36 ... 48   55 ... 75  <br>110 ... 127   230   400 |       |
| Помехозащищенность, В                         | 30 % от Упит.                   |  |              |  |       |
| Ток потребления, не более, мА                 | 15                              | 7  | 15           | 7  |       |
| Потребляемая мощность, не более, Вт           | 2,0                             |  |              |  |       |
| Рабочий диапазон температур, °C               | от - 40 до + 60                 |  |              |  |       |
| Цвет свечения                                 | красный                         | зеленый  | желтый       | синий  | белый |
| Яркость свечения, не менее, кд/м <sup>2</sup> | 40                              |  |              |  |       |
| Степень защиты                                | IP65                            |  |              |  |       |

□□□



302040, г. Орёл, Лескова, 19, этаж 4, пом. 9  
+ 7 (4862) 303-324, [secretary@proton-impuls.ru](mailto:secretary@proton-impuls.ru)